


# 改善箇所説明図

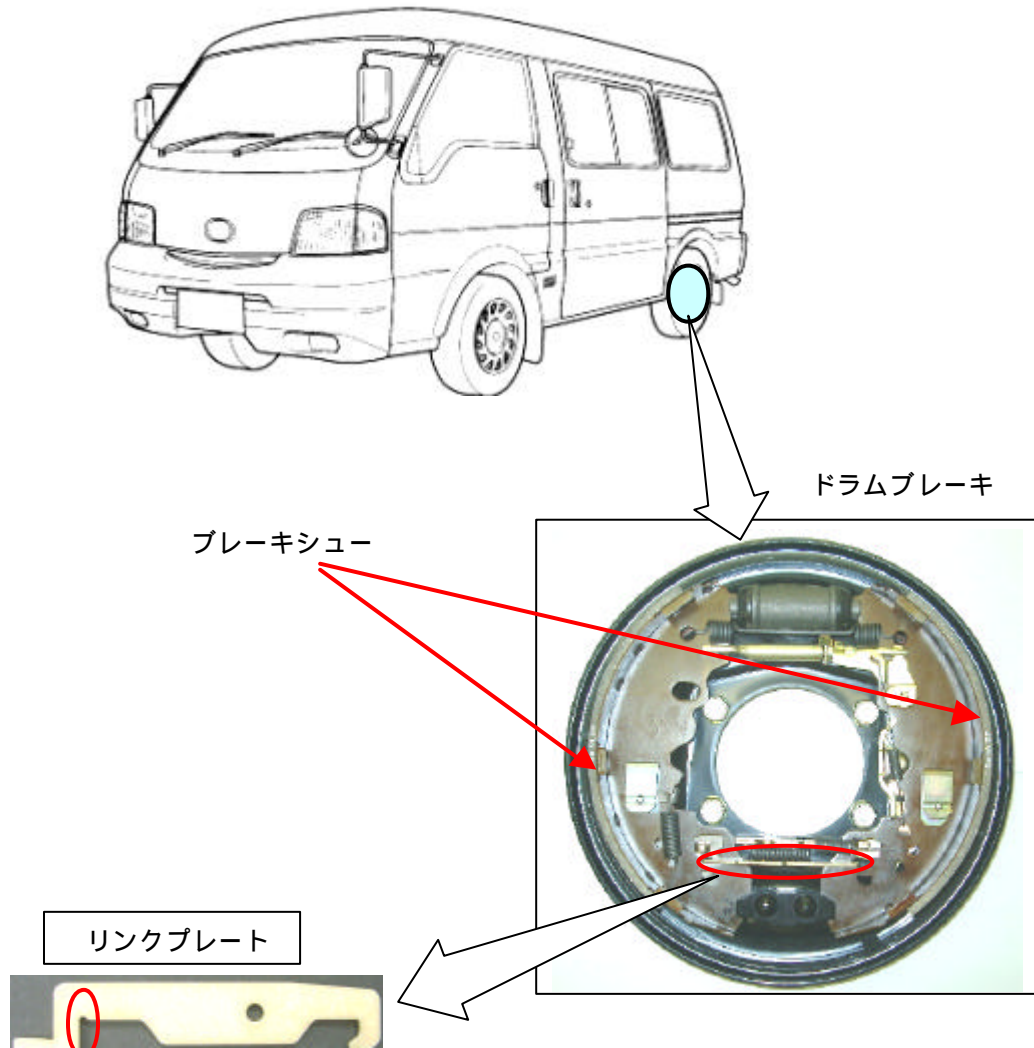

## 基準不適合発生箇所

制動装置の後輪ドラムブレーキにおいて、ブレーキを解除する際にブレーキシューを定位置に引き戻すリンクプレートの強度が不足しているため、駐車ブレーキのみを使用して車両を停止する操作を繰り返す行くと想定外の荷重が入力され、当該リンクプレートに亀裂が発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リンクプレートが折損し、破片がブレーキシューとドラムの間に噛み込み、最悪の場合、後輪がロックして走行安定性を損なうおそれがある。

## 改善の内容

全車両、後輪ドラムブレーキのリンクプレートを対策品と交換する。

識別：室内フューズ・ボックスカバー裏に、桃丸シールを貼り付け識別する。

注)  内は交換部品を示す。